


Variantes de disposición y
posiciones de atornillado de la extracción
para cargas pesadas DCL2307619-1625



Escuadra de fijación montaje en el suelo

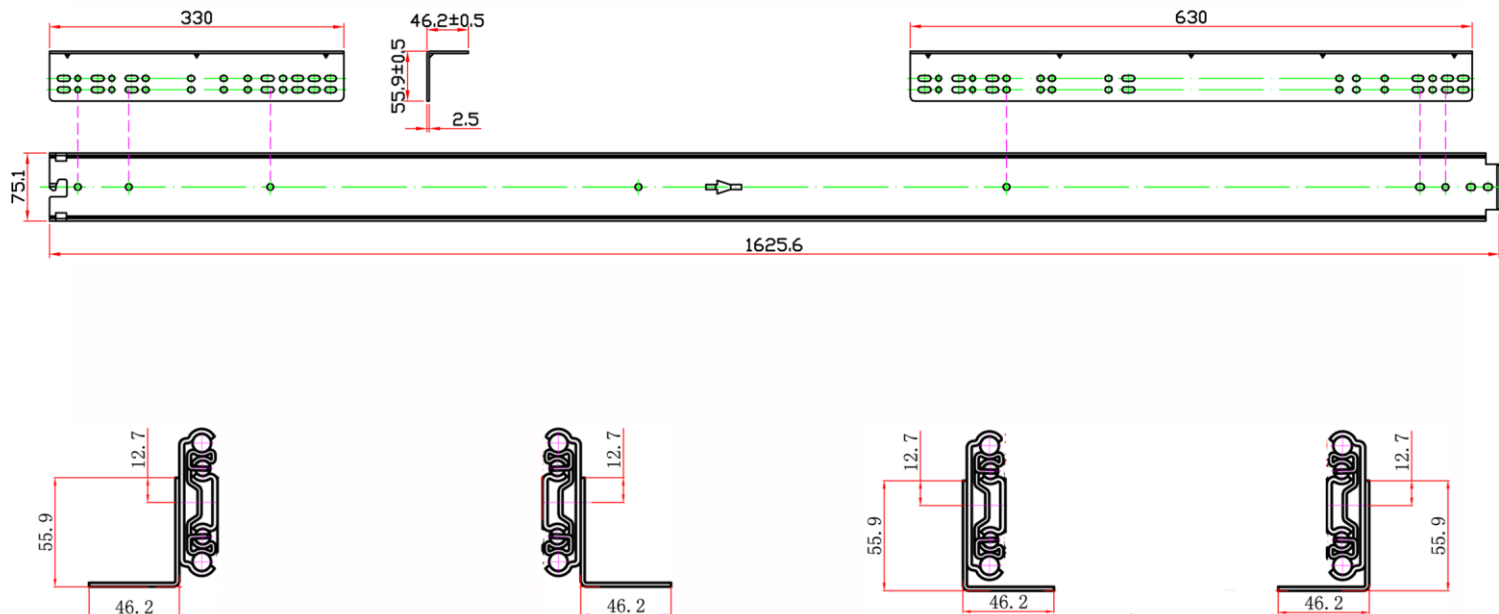

Escuadra de fijación montaje en plataforma

Los dos agujeros traseros
no deben utilizarse

